


Profile - listwy żaglowe



Profile poliestrowe wzmocniane szkłem

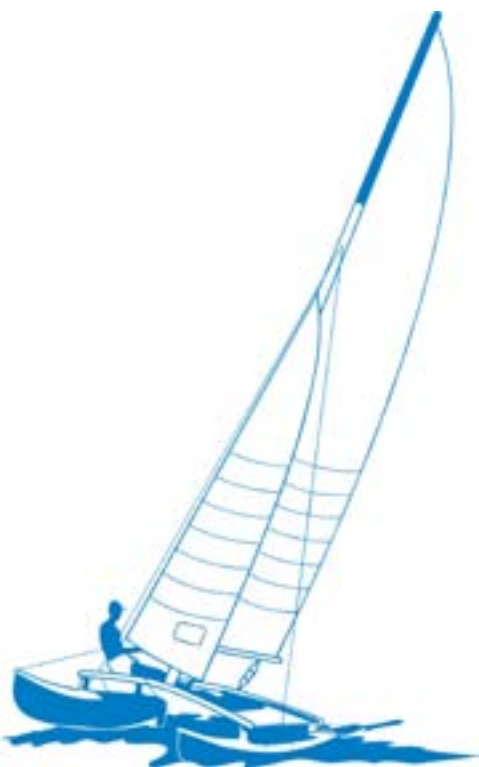

Gęstość: 1,9 g/cm²
 Absorpcja wody: 0,4 %
 Udarność: 250 kJ/m²

Właściwości rozciągające

E-moduł: 35.000 MPa
 Wytrzymałość: 900 MPa
 Maksymalne wydłużenie
 (do zerwania): 1,3 %

Odporność na odkształcenia


E-moduł: 32.000 MPa
 Wytrzymałość: 900 MPa

Odporność na naprężenie (prostopadle do włókna)

E-moduł: 25.000 MPa


SL-1

a	b	L=4m
9	2,5	mm
18	2	
24	2,5*	

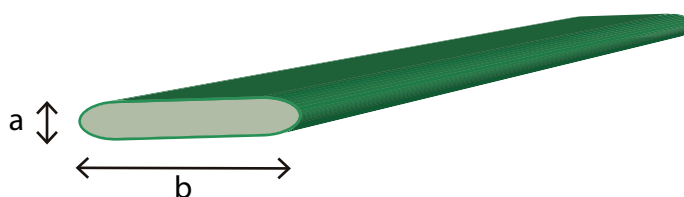

SL-2

a	b	L=4m
15	3	
24	4	
30	3*	
40	4	

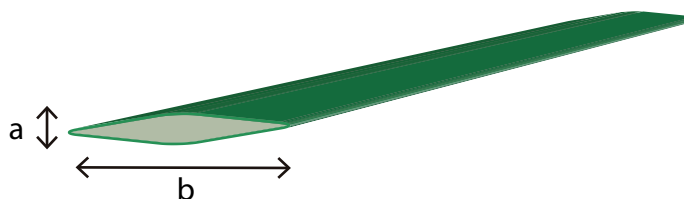

* dostępne także w długości 25 m.